

Winkelfalz Handformer K 8 aus nichtrostenden Materialien

- leichte Handhabung
- keine Beschädigung an gespritzten oder beschichteten Blechen
- geringes Gewicht – hohe Leistung
- gerundete Biegeleiste, daher ideal auch zum Schliessen von Anfangsverbindungen für automatische Falzschliesser, für kurze und schwer zugängliche Fassaden, oder Fixieren von Einzelscharen und Scharenfeldern
- nichtrostend, daher für alle Materialien geeignet



Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink	mm	0,8
Eisenblech	mm	0,8
V2A	mm	0,5

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91520	210	255	270-570	2,3

Doppelfalz Handformer K 7 aus nichtrostenden Materialien

- der Doppelfalz Handformer K 7 schließt den vorgefertigten Winkelstehfalz zum Doppelstehfalz
- auch für Anfang- und Endverbindungen geeignet
- müheloses schnelles Verfalzen
- keine Druckstellen bei gespritzten, lackierten oder kunststoffbeschichteten Materialien
- enorme Zeitersparnis
- nichtrostend, daher für alle Materialien geeignet



Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91515-1	210	310	320-610	3,3

Traufenkanter K 11

- ideal zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, Dachgauben und Abtreppungen
- Einfalzen ohne Hammer, dadurch keine Hammerschläge auf dem Blech sichtbar
- Ermöglicht Kantungen über 90°
- umgelegter Doppelstehfalz kann durch die breite Öffnung mit abgekantet werden

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91551	250	240	250	1,7

Traufenschliesser K 12

- ideal zum Schliessen der vorgefalteten Traufkante
- Fertigfalzen ohne Hammer, dadurch keine Hammerschläge auf dem Blech sichtbar

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91552	200	390	200	2



K8



K7



K11



K12



Alu Winkelfalz Handformer K 8 N und K 8 NL aus nichtrostenden Materialien

- leichte Handhabung, geringer Kraftaufwand
- keine Beschädigung an gespritzten oder beschichteten Blechen
- geringes Gewicht – hohe Leistung
- ergonomische Brückenhandgriffe, daher exakte Verfaltung auf ganzer Gerätelänge
- präziser Falzschluss
- alle Teile sind aus nicht rostenden Materialien
- auch zum Heften von Anfangsverbindungen, für kurze und schwer zugängliche Fassaden
- auf Wunsch auch in Sonderlängen lieferbar!
- für alle Materialien geeignet

Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink	mm	0,8
Eisenblech	mm	0,8
V2A	mm	0,5

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
K8N : 91530	200	250	260-430	2,1
K8NL : 91535	350	400	310-530	3,1




Alu Gauben Winkelfalz Handformer K 5 aus nichtrostenden Materialien

- zum Schließen von engen Rundgaubenradien
- leichte Handhabung, sehr geringer Kraftaufwand
- keine Beschädigung an gespritzten oder beschichteten Blechen
- ideal auch zum Fixieren von Scharen
- geringes Gewicht – hohe Leistung
- exakte Verfaltung, präziser Falzschluss
- alle Teile sind aus nicht rostenden Materialien
- für alle Materialien geeignet

Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink	mm	0,8
Eisenblech	mm	0,8
V2A	mm	0,5

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91505	70	120	260-430	1,0





Leistenfalz Handformer K 6 aus nichtrostenden Materialien

- ideal zum Schließen des Leistenfalz
- Leistenfalzbreite variabel: 45-65 mm
- schnell und rationell
- für alle Materialien geeignet

Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink	mm	0,8
Eisenblech	mm	0,8
V2A	mm	0,5

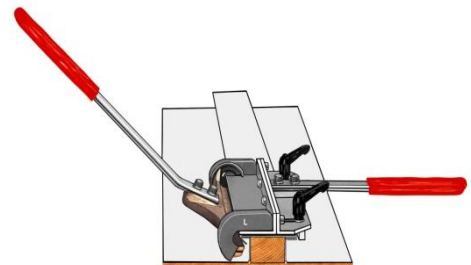

Art.nr.:	Schließlänge mm	L mm	B mm	kg
91510	210	280	45-65	3