



K1-AGNU-3

K1-AGN-3



Biegewinkelanzeige



Verstärkte Unterwange




Tiefenanschlag 800 mm



Rollenschere K1-AGNRS-3

### Arbeitsbeispiele für Kantungen nach oben oder unten:



Um Kantungen nach oben oder unten zu fertigen, schraffierte Teile an Ober- u. Unterfalz 25 mm ausschneiden



Für Traufkante oder Wandanschluss Abkantung nach unten abkanten

### Arbeitsbeispiel für Laschen Pos. 1-6:

1. Für Laschen, schraffierte Teile am Ober- und Unterfalz ausschneiden
2. Ober- und Unterfalz 25 mm ausgeschnitten
3. Mit Handabkantbank ca. 30° nach oben biegen und mit Falzzeuge Lasche nach außen drücken
4. 90° nach oben biegen, Lasche mit Falzzeuge zusammendrücken
5. Mit Falzzeuge Quetschfalte nach rechts oder links biegen
6. Mit der Falzzeuge Quetschfalte links und rechts zudrücken und das Teil ist fertig

Art.bez.	Art.nr.:	Arbeitsbreite	kg
<b>K1-AGNU-3</b>	91292-3	1120 mm	80
<b>K1-AGN-3*</b>	91295-3	1120 mm	57

\*ohne Untergestell

### Optionale Zusatzausrüstung:


1. Rollenschere K1-AGNRS-3 inkl. Linearführung
2. Tiefenanschlag 800 mm K1-AGNTA

<b>K1-AGNRS-3</b>	91267-3	Rollenschere	7
<b>K1-AGNTA-3</b>	91296-3	Tiefenanschlag	3

- ideal im Dach- und Wandbereich
- Traufkanten, Rauten, Laschen und Kassetten einfach und schnell fertigen
- Kantungen in alle technisch möglichen Richtungen, auch nach OBEN und UNTEN!
- schnelle Blechklemmung über Handhebel
- inklusive Segmente für Oberwange, Winkelsortiment, Untergestell fahrbar (K1-AGNU-3) und Anschläge
- Handabkantbank durch Lösen der Verbindungsschrauben vom Untergestell abnehmbar, dadurch leicht auf das Dach zu transportieren
- Die Abkantbank kann ohne das Untergestell an eine Werkbank geschraubt werden
- Alle Teile der Handabkantbank sind aus nichtrostenden Materialien hergestellt und auch jederzeit austauschbar.

### Technische Daten:

- Öffnungsweite: 60 mm.
- Aluminium, Kupfer u. Zink bis 0,8 mm.
- Eisenblech bis 0,6 mm, V2A bis 0,5 mm
- Standard-Ausrüstung:**
- Fingereinsätze (Segmente) für Oberwange 560 / 202 R / 202 L / 102 / 127 / 76 / 52 mm
- Biegewinkel Unterwange 1120 / 520 / 445 / 290 mm.
- Untergestell fahrbar (nur K1-AGNU-3)
- Schlüsselsatz
- verstellbarer Parallelanschlag
- verstellbarer Gehrungsanschlag
- Zubehörkasten K1-AGNZ-3 (nur K1-AGNU-3)

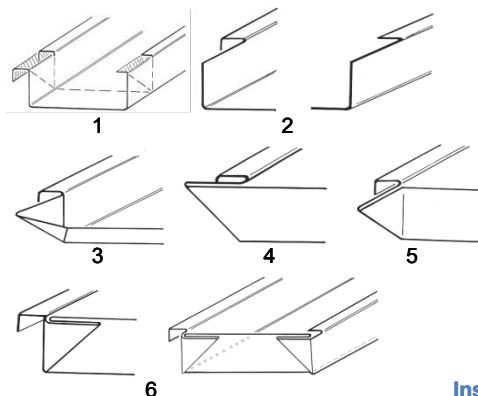

Instruktionsvideo:  
[www.dracotools.com](http://www.dracotools.com)