

0°-100°



Rollkantgeräte

**Material schnell und perfekt aufkanten.
Auf der Baustelle oder in der Werkstatt.**

EcO-Bender4 – Ihr handlicher Helfer

**Besonders leicht, mit 4 Führungsrollen
und ergonomischem Griff (abnehmbar)**

- EcO = ekonomisch mit O-förmigem Handgriff
- 4 = drei optimale ergonomische Greifpositionen + bis 100°
- universelles mobiles Aufkantgerät, zum Formen und biegen von Blechen aller Art geeignet
- fertigt viele Profile, Aufkantungen und Gegenkantungen
- Millimeter und Inch Maßeinteilung
- einziger Bender der durch den ergonomischen O-Griff maximal nutzbar ist, auch bei ganz ausgefahrenem Gestänge bietet der Griff komfortablen Halt
- handlich, leicht und klein in Form und Preis

Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink mm **1,0**
Eisenblech mm **0,7**
V2A mm **0,5**

Art.nr.:	0°- 100° kanten	Aufkanthöhe	kg
91545100	Komplett mit O-Griff	5 – 200 mm	1,8
91545100S1	Ohne O-Griff	5 – 200 mm	1,5
91541005S3	Komplett mit O-Griff	5 – 350 mm	2,2
91545100S4	Ohne O-Griff	5 – 350 mm	1,9
91549	Adapter zum Verbinden von 2 EcO-Bendern 200		1,5
91549S3	Adapter zum Verbinden von 2 EcO-Bendern 350		1,8
KH70400	O-Griff für EcO-Bender und Mini-Bender		0,3



Adapter 91549 / 91549S3



O-Griff KH70400

**Mini-Bender4 und Duo-Mini-Bender4
mit je 2 Führungsrollen**

- zum endlosen Aufkanten langer Geraden
- mittels Adapter sind 2 Mini-Bender miteinander verbunden. Diese können nach dem Gebrauch als Duo-Bender wieder voneinander gelöst werden und man erhält 2 einzelne Mini-Bender (kurvengängiger).

Blechstärken:

Aluminium, Kupfer, Zink mm **1,0**
Eisenblech mm **0,7**
V2A mm **0,5**

Art.nr.:	0°- 100° kanten	Aufkanthöhe	kg
91544100	Mini-Bender, 2 Führungsrollen	5 – 200 mm	1,4
91544100S3	Mini-Bender, 2 Führungsrollen	5 – 350 mm	2,0
91546100	Duo-Mini-Bender 2x2 Rollen	5 – 200 mm	3,4
91546100S3	Duo-Mini-Bender 2x2 Rollen	5 – 350 mm	4,5
91548	Adapter zum Verbinden von 2 Mini-Bendern		1,5

0°-100°




EcO-Bender4/200 mm 91545100 / EcO-Bender4/350 mm 91545100S3


3 optimale Greifpositionen und immer guten Halt, egal wie weit das Gestänge ausgezogen wird:



Herstellung von Stehfalzprofilen möglich:



EcO-BenderS1 91545100S1 (200 mm, ohne O-Griff)
EcO-BenderS4 91545100S4 (350 mm, ohne O-Griff)

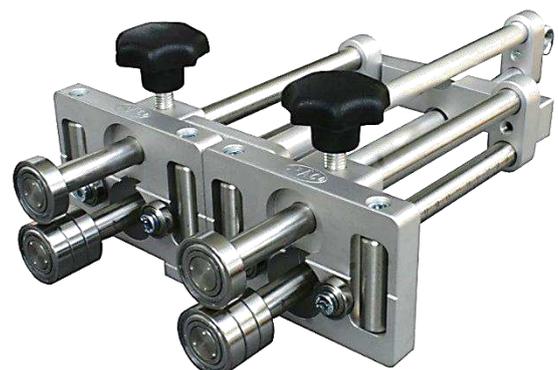

Duo-Mini-Bender 200 91546100 / Duo-Mini-Bender 350 91546100S3



Mini-Bender 200 91544100 / Mini-Bender 350 91544100S3