

0°- 100°

NIEUW



Rol-Benders

Snel en nauwkeurig plaatmateriaal zetten.  
Op de bouw of in de werkplaats

### EcO-Bender4/200 en EcO-Bender4/350

Lichtgewicht model met 4 geleiderollen  
en verwijderbare ergonomische handgreep

- EcO = economisch met ErgO-handgreep.
- 4 = drie optimale ergonomische grip posities + tot 100°.
- universeel en mobiel opkanten en vormen van metaal.
- vervaardigen van diverse profielen, zettingen en contra zettingen
- Millimeter en Inch aanduiding, ophangoog v. toolholder
- de enige bender die door de ergonomische O-handgreep maximaal te gebruiken is. Comfortabel vasthouden van het gereedschap en een goede grip, ook als de bender geheel is uitgeschoven
- handzaam, klein in vorm en prijs

#### Capaciteit:

Aluminium, Koper, Zink	mm	0,8
Staal 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
RVS 600N/mm <sup>2</sup>	mm	0,5

Art.nr.:	0°- 100° zetten	Zethoogte	kg
91545100	compleet met O-grip	5 – 200 mm	1,8
91545100S1	zonder O-grip	5 – 200 mm	1,5
91541005S3	compleet met O-grip	5 – 350 mm	2,2
91545100S4	zonder O-grip	5 – 350 mm	1,9
91549	adapter, verbinden van 2 EcO-Benders 200		1,5
91549S3	adapter, verbinden van 2 EcO-Benders 350		1,8
KH70400	O-grip tbv EcO-Bender en Mini-Bender		0,3



Adapter 91549 / 91549S3



O-Grip KH70400

### Mini-Bender4 en Duo-Mini-Bender

Met elk 2 geleiderollen

- voor het eindeloos zetten van lange rechte stukken.
- d.m.v. een adapter worden 2 Mini-Benders (2 geleiderollen) met elkaar verbonden tot één grote Duo-Bender. Die kan na gebruik weer uit elkaar worden gehaald en heeft dan weer 2 Mini-Benders
- handzaam, klein in vorm en prijs


#### Capaciteit:

Aluminium, Koper, Zink	mm	0,8
Staal 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
RVS 600N/mm <sup>2</sup>	mm	0,5

Art.nr.:	0°- 100° zetten	Zethoogte	kg
91544100	Mini-Bender	5 – 200 mm	1,4
91544100S3	Mini-Bender	5 – 350 mm	2,0
91546100	Duo-Mini-Bender 2x2	5 – 200 mm	3,4
91546100S3	Duo-Mini-Bender 2x2	5 – 350 mm	4,5
91548	adapter, verbinden van 2 Mini-Benders		1,5



Adapter 91548

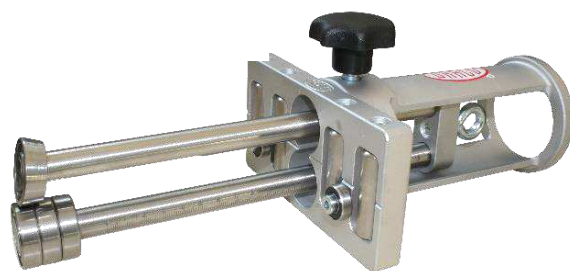

EcO-Bender4/200 mm 91545100 / EcO-Bender4/350 mm 91545100S3

3 optimale grijpmogelijkheden, altijd goede grip, ongeacht de lengte van de assen



Fabricage van staande naad profielen:




EcO-Bender4S1 91545S1 (200 mm, zonder O-handgreep)  
EcO-Bender4S4 91545S4 (350 mm, zonder O-handgreep)



0°- 100°



Mini-Bender4 200 91544100 / Mini-Bender4 350 91544100S3

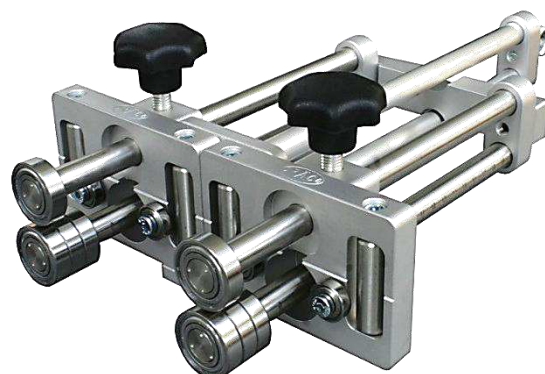

Duo-Mini-Bender4 200 91546100 / Duo-Mini-Bender4 350 91546100S3