



# Eléments de l'appareil K7-1

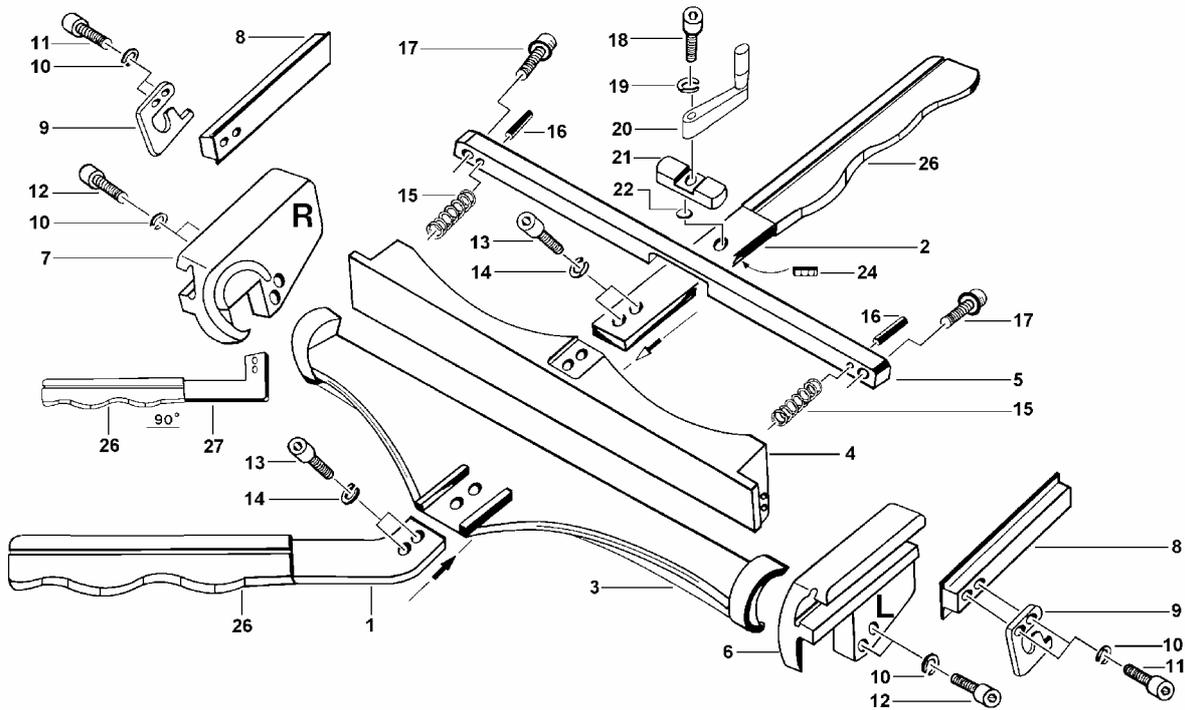

Pos.	Désignation	Piè.	No.
1	Schließhebel	1	KH70025
2	Anlegehebel	1	KH70022-1
3	Schließbacken	1	KH70002
4	Anlegebacken	1	KH70001
5	Querstange, Aluminium	1	KH70021
6	Seitenlager, links	1	KH70003
7	Seitenlager, rechts	1	KH70004
8	Schieber, Messing	2	KH70006
9	Arretierstück	2	KH70005
10	Federring	4	81243
11	Zylinderschraube	4	81181
12	Zylinderschraube	4	81195
13	Zylinderschraube	4	81225
14	Federring	5	81224
15	Druckfeder	2	KH70007
16	Spannstift	2	81258
17	Zylinderschraube	2	81241
18	Zylinderschraube	1	81085
19	Scheibe	1	81073
20	Handhebel	1	KH70068
21	Exzenter, Kunststoff	1	KH70009-1
22	Distanzscheibe	1	81057
24	Sechskantmutter	1	81095
26	Griff, PVC schwarz	2	KH70024
27	Schließ-Hebel, 90° gekröpft	1	KH70008

28.01.09ka



**Max Draenert Apparatebau GmbH & Co.KG - Elektro-Druckluftwerkzeuge** Germany

Werk I: Verwaltung  
Gutenbergstr. 15-17

D-73777 Deizisau  
D-73779 Deizisau  
D-73779 Deizisau


Postfach 1120

Telefon 07153-8217-0  
Fax 07153-821766

Werk II: Seewiesenweg 1

INTERNETT <http://www.dracotools.com>

E-mail: [draenert@dracotools.com](mailto:draenert@dracotools.com)



### Outil à main pour le pliage double K7 (accessoire spécial)

 L'outil à main pour le pliage double K7 sert à fermer l'assemblage par agrafage sur bords relevés angulaires préalablement plié en un assemblage par agrafage double sur bords relevés.



#### I Fonctionnement

L'outil à main K7 ferme, en une seule opération, l'assemblage par agrafage sur bords relevés angulaires préalablement plié en un assemblage par agrafage double sur bords relevés. L'outil à main K7, facile à manier, peut être utilisé pour les tôles en plastique ou en fer, aluminium, cuivre ou zinc enduites de peinture jusqu'à une épaisseur de 0,8 mm et pour les tôles inox, jusqu'à 0,6 mm. La fermeture s'effectue sans endommager la surface.

#### I Gamme des opérations

- Excentrique en position „OUVERT“.  
(Le levier de réglage est parallèle au pli).
- Amener le levier de fermeture dans la position ouverte.
- Poser l'outil à main sur le pli.
- Excentrique en position „FERME“ de sorte que les deux griffes de serrage soient bloquées sous l'agrafe fermée du pli angulaire. (Le levier de réglage est parallèle au levier).
- Pousser le levier et fermer l'agrafe double sur bords relevés avec le levier de fermeture.
- Amener le levier de fermeture en position verticale.
- Ouvrir légèrement l'excentrique.
- Soulever légèrement l'outil à main et continuer à le faire glisser de ½ longueur d'outil à main.
- Répéter le processus de fermeture.

 Si l'outil à main ne peut pas être utilisé pour des raisons de place (p. ex. cheminée, rebord de fenêtre gênent), le levier de fermeture doit être remplacé par un levier coudé de 90° (no. de commande KH70008).

