

**Nouveau**



**Sertisseuse K9-1 avec coffre métallique**



K9-1 avec interrupteurs arrêt automatique K9-1-DF


La nouvelle sertisseuse DRACO propose les fonctions suivantes:

La vitesse variable combiné avec le kit hiver pour les basses températures, la marche avant et arrière avec l'arrêt automatique en fin de course, la commande à distance par câble pour la fermeture des bacs de façades.


Article :	N° art.:	230 V / 1150 W	Kg ±
<b>K9-1</b>	91560-1	*pour joint debout double	21
<b>K9-1-WAD</b>	91565-1	** version complète	22

\* avec galets pour double agrafage et réglage de la pression ,

\*\* avec en plus galets pour 1<sup>er</sup> pli, galets de coupe et interrupteurs arrêt automatique

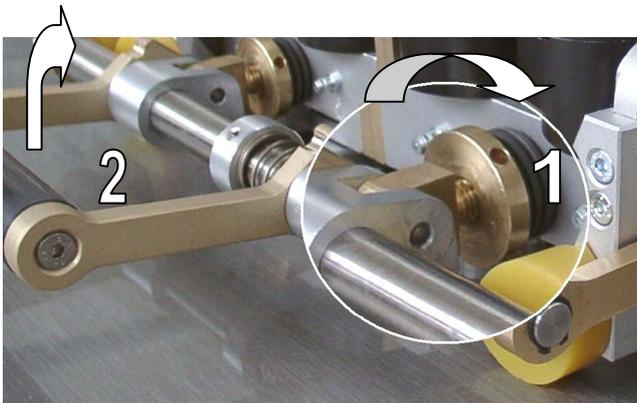

1. Réglage de la pression K9-1-ASS
2. Le levier de réglage de pression pivote vers le haut pour passer des obstacles comme des cheminées ou des fenêtres de toit



La commande Duo brevetée K9-DF arrête la K9 automatiquement à la fin du joint ou devant un mur.

- | pour double agrafage
- | acier, aluminium, zinc, cuivre jusqu'à 0,8 mm. Inox jusqu'à 0,5mm
- | pas de marques sur le prépatiné et le prélaqué
- | pour hauteurs de profil 25 mm à 60 mm
- | vitesse de travail pour couverture et bardage : 5,5-13 m/min.
- | transition nette aux endroits de raccord, même en cas de recouvrement de plis transversaux, puisque la K9-1 s'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide de ressorts de compensation( Rondelles Belleville)
- | réglage de la pression K9-1-ASS pour fermeture optimale (en série sur tous les appareils neufs)
- | toits arrondis avec un des deux systèmes de joint debout possibles à partir d'un rayon de 1,2 m
- | démarrage possible en milieu du joint (après pré-fermeture)
- | découper de joints existants (rénovation de toits et façades) avec galets de découpe K9-1-AR
- | Kit hiver pour sertissage par temps froid
- | la commande à distance par câble K9-1-KF permet une fermeture rationnelle des façades. La sertisseuse est commandé du sol et apporte une sécurité supplémentaire.


## Galets de découpe K9-1-AR



Galets de découpe K9-1-AR, indispensables pour le démontage efficace de profils anciens ou détériorés par une tempête (Découpe le joint à une vitesse de 5,5-9/min.). La structure porteuse ne sera pas abîmée.



Le pli est découpé à une hauteur de 8 mm (1). Les agrafes sont également coupées pour que le bac puisse être enlevé proprement du toit ou de la façade. L'avantage de ce procédé est que les 8 mm restants peuvent être utilisés pour faire partie du 1er pli (2). Ensuite on utilise un bac qui couvre les deux bacs restants (3), on le pose dessus (4) et on referme les plis avec la sertisseuse K9-1 (5).

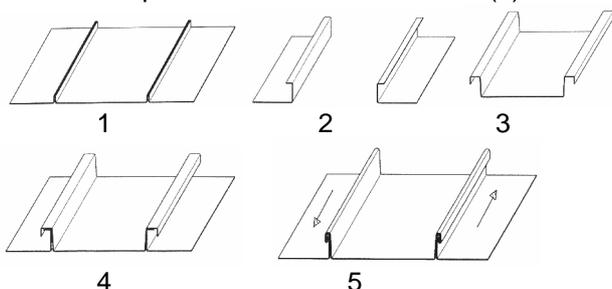

## Marche avant et arrière avec la commande à distance K9-1-KF

- | idéal pour façades
- | **marche avant/arrière !**
- | commande à fil
- | économie de temps
- | pas de déplacement inutile

**Nouveau**



multifonctionnel grâce à diverses options:		N° art.:
n	Jeu de galets pour 1 <sup>er</sup> pli <b>K9-1-WR</b>	<b>91620-1*</b>
n	Jeu de galets de découpe (pour découper le joint) <b>K9-1-AR</b>	<b>BG91625-1*</b>
n	Commande Duo (arrête l'appareil automatiquement) <b>K9-1-DF</b>	<b>91605-1*</b>
n	Règlage de la pression (pour une pression optimale) <b>K9-1-ASS</b>	<b>91610-1*</b>
n	Commande manuelle avant/arrière <b>K9-1-KF</b>	91660-1
n	Kit hiver réglable <b>K9-1-WS</b> 230V/3000W, 650°C, 550l/min..	91640-1

\* version complète


## Températures hivernales

Les métaux comme le zinc ne doivent pas être travaillés en dessous de 10°. Le kit K9-1-WS à 650°C permet de travailler par des températures basses et de plus la vitesse réglable de la K9 optimise le résultat.

Tout cela permet de prolonger l'utilisation de la sertisseuse de plusieurs semaines en période hivernale.

## K9-1 avec kit hiver K9-1-WS

A l'aide de cette soufflerie d'air chaud on peut fermer le zinc et d'autres matériaux sans problème par température basse.

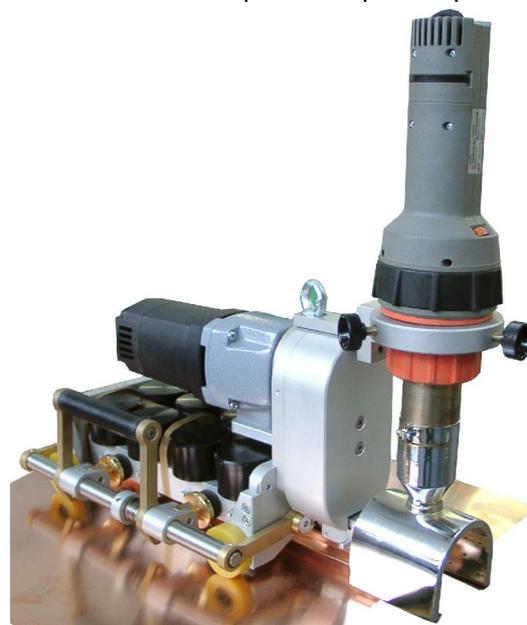

K9-1 avec kit hiver K9-1-WS