

### Coilwagen K1-CW



K1-CW

	Art.Nº	Breedte	Coilbreedte
K1-CW/100	92600	1000 mm	800 mm
K1-CW/125	92601	1250 mm	1000 mm
K1-CW/150	92602	1500 mm	1250 mm
K1-CW/160	92603	1600 mm	1500 mm

- coilwagen K1-CW/AQ, verrijdbaar, met 5-armige haspel, incl. 2 stuur- en 2 vaste wielen.
- haspel K1-CWz uit te wisselen en met rem. (Ook los verkrijgbaar)
- coil-binnendiameter K1-CW/100: Ø 230-510 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/125: Ø 250-515 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/150: Ø 360-650 mm
- coil-binnendiameter K1-CW/160: Ø 360-650 mm
- max. coil-buitendiameter: 1100 mm
- draagkracht: ca. 2000 kg
- de coilwagen kan voor alle profileermachines geplaatst worden om het materiaal af te rollen/ coilen.




K1-CWT

### Hijsbalk K1-CWT

	Art.Nº	Draagkracht
K1-CWT	92628	2000 kg


### Coilwagen met haspel + afrol- en dwarssnijdinrichting K1-CW/AQ

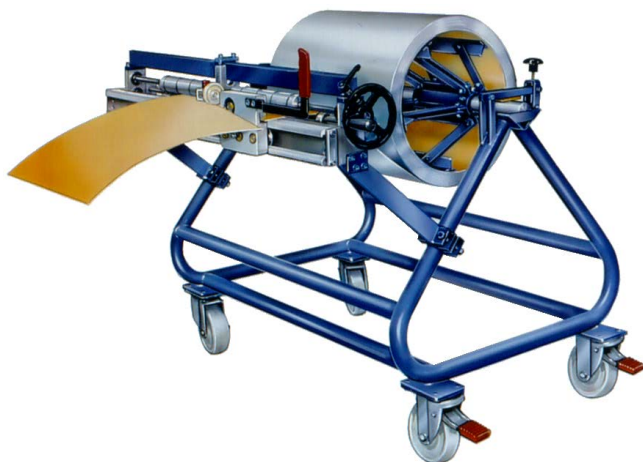

K1-CW/AQ

	Art.Nº	Breedte	Coilbreedte
K1-CW/100AQ	92621	1000 mm	800 mm
K1-CW/125AQ	92622	1250 mm	1000 mm
K1-CW/150AQ	92623	1500 mm	1250 mm
K1-CW/160AQ	92623S6	1600 mm	1500 mm

- coilwagen K1-CW/AQ, verrijdbaar, met 5-armige haspel, incl. 2 stuur- en 2 vaste wielen.
- haspel K1-CWz uit te wisselen en met rem. (ook los verkrijgbaar)
- max. materiaaldikte: 1,0 mm, RVS/ V2A: 0,5 mm
- draagkracht: 2000 kg/ Afrolcapaciteit: 750 kg
- max. coil-buitendiameter: 800 mm
- gewicht compleet met afrol- en dwarssnijdinrichting: ca. 130 kg
- de coilwagen kan voor alle profileermachines geplaatst worden om het materiaal af te coilen.
- afrol- en dwarssnijdinrichting K1-AQ + langsnijdinrichting K1-LSE kan ook los besteld worden (de breedte van de DRÄCO coilwagens doorgeven) Zie ook volgende pagina ⇨



K1-LAQ

### Optie: Mechanische lengtemeetinrichting

	Art.Nº	max. lengte	Nauwkeurigheid
K1-LAQ	92624	tot 999,99 m	½ cm

## Afrollen, dwars- & langssnijden

De afrol- en dwars- en/ of langsnijdinrichtingen zijn optioneel te monteren op iedere DRACO-coilwagen. Kan ook gemonteerd worden op een werkbank.


### Afrol- en dwarsnijdinrichting K1- AQ

	Art.Nº	Breedte	Coil-werkbreedte
<b>K1-100AQ</b>	92625	1000 mm	<b>800 mm</b>
<b>K1-125AQ</b>	92626	1250 mm	<b>1000 mm</b>
<b>K1-150AQ</b>	92627	1500 mm	<b>1250 mm</b>
<b>K1-160AQ</b>	92627S6	1600 mm	<b>1500 mm</b>

### Langsnijdinrichting K1- LSE (zonder schaar)

Elk willekeurige schaar uit de 35-serie – elektrisch of op accu – kan gemonteerd worden

	Art.Nº	Breedte	Coil-werkbreedte
<b>K1-LSE100</b>	92645	1000 mm	<b>800 mm</b>
<b>K1-LSE125</b>	92646	1250 mm	<b>1000 mm</b>
<b>K1-LSE150</b>	92647	1500 mm	<b>1250 mm</b>

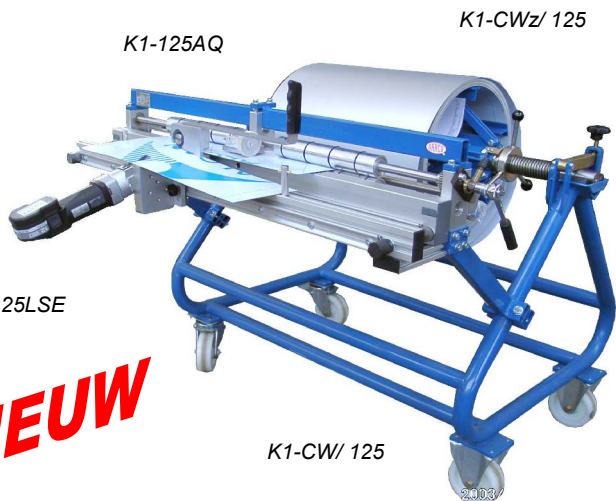

K1-125AQ

K1-CWz/ 125

K1-125LSE

**NIEUW**

K1-CW/ 125

Coilwagen + Haspel K1-CW/ 125  
met afrol en dwarsnijdinrichting K1-125AQ,  
Langsnijdinrichting K1-125LSE  
met accu metaalschaar AK 3514-2

#### Technische gegevens, snijcapaciteit:

plaatijzer, aluminium, Zink, Koper	mm	1,0
RVS	mm	0,5
afrolcapaciteit max. ±	kg	750
gewicht ±	kg	30

- instelbare coil invoeraanslagen zorgen ervoor dat de materiaal coil recht afrolt.
- verstelbare rubber-aandrijfrollen
- druk van de aandrijfrollen aan te passen.
- rollenschaar te slijpen
- handwiel voor voor- en terugloop
- instelbare blokkering zorgt ervoor dat zware coils niet terug rollen.



K1-CSg



Rest rollen klem

### Variabel coils spanband K1-CSg

met klittenband sluiting

	Art.Nº	Afmetingen mm
<b>K1-CSg</b>	92629	± 2500 x 48

### Rest rollen klem RVS

	Art.Nº	L mm	g
	284301	120	50

In plaats van met een draad, plakband of een snoer bij elkaar houden van een coil.



K1-AG + K1-AGb

### Transport- & afrolsteekwagen K1-AG

- moeiteloos en gevaarloos laden en transporteren van coils tot 1500 mm breedte.
- makkelijk en comfortabel afwikkelen

	Art.Nº	Capaciteit	kg
<b>K1-AG/100</b>	92630	250 kg	24
<b>K1-AG/125</b>	92632	250 kg	26

### Coilgeleider t.b.v. K1-AG

	Art.Nº	Coilbreedte	kg
<b>K1-AGb100</b>	92631	tot 900 mm	4,5
<b>K1-AGb125</b>	92633	tot 1150 mm	5,0