



## RVS- & afbouw schaar tot 2,3 mm Ideaal voor versterkingsprofielen en RVS

# 3515

- Ideale schaar voor de veeleisende RVS verwerker

- knipt braamvrij en zonder vervorming
  - hoge knipsnelheid
  - uniek spaangeleiding-systeem minimaliseert krachtsinspanning
  - messen zijn na te slijpen
  - hoge standtijd
  - snijspeling instelbaar! maakt mogelijk:
    - zeer dun materiaal te knippen
    - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
  - vrij zicht op het werkkoppervlak, lijnen en sjablonen
  - minimaal onderhoud
  - werkt geluidsarm
  - stationaire montage mogelijk
  - ook ideaal voor het knippen van U-, C- en L- profielen
- ideaal voor het knippen van RVS
  - hoge prestatie
  - messen standaard van hoogvast staal
  - ideaal voor UA-versterkingsprofielen (2 mm metal stud) in de afbouw



**Afbouw:**  
Metal stud profielen/UA-profielen


- messen kunnen worden geslepen

ook als snoerloze accuversie AK 3515 Li-Ion leverbaar

**RVS bewerking:**  
Food Service-, Catering  
Equipment- en grootkeukenbouw



Leuning- en trappenbouw,  
Thermo-Products,  
Chemie- en Pharmainstallaties

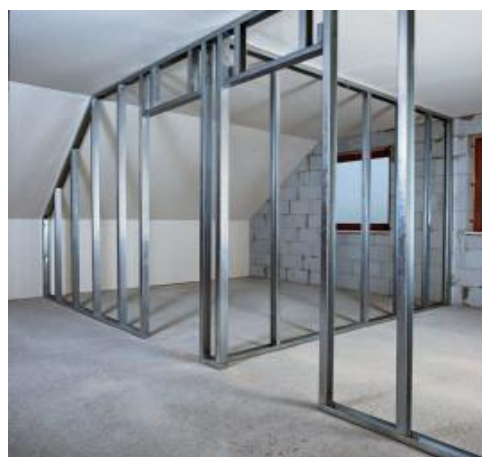

Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10 mm)



Knippen van profielen

DRACO RVS-schaar			3515
<b>Capaciteit</b>		Art.nr.	90046
Staal	400 N/mm <sup>2</sup>	mm	<b>2,3</b>
RVS/Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	mm	<b>1,8</b>
RVS/Inox	800 N/mm <sup>2</sup>	mm	<b>1,5</b>
Non ferro	250 N/mm <sup>2</sup>	mm	<b>3,0</b>
Kleinste binnenradius ±		mm	<b>200</b>
Werksnelheid. max.		m/min	<b>5-7</b>
Aantal slagen ±		min <sup>-1</sup>	<b>2400</b>
Motor vermogen		Watt	<b>500</b>
Gewicht ±		kg	<b>2</b>

3515	
<b>Slijtageonderdelen</b>	
Mes, van hoogvast staal	035151
Stel zijmessen	BG35146
Mes-as set	BG35055
<b>Optionele toebehoren</b>	
Transportkoffer metaal	18000
Steenrol metaal	10077

De machines worden gebruiksklaar geleverd

BG=bouwgroep / set

Andere voltages op aanvraag