

Gebrauchsanleitung



5. Wartung

Alle Teile des Handformers sind genormt, austauschbar, aus nichtrostenden Materialien hergestellt und somit weitgehend wartungsfrei. Die beiden Seitenführungen (Pos. 5+6, siehe vorherige Seite) sollten lediglich mit Fett abgeschmiert werden.

6. Zusatzausrüstung & -Werkzeuge

An schwer zugänglichen Stellen (z.B. Schornsteine, Fenster usw.) kann es sinnvoll sein den Schließhebel des K8 durch einen 90° gekröpften Hebel zu ersetzen. (Art.Nr.: BGKH70031)

Zum Schließen des Doppelstehfalz benötigen Sie den Doppelfalz-Handformer K7. Der K7 schliesst den durch den K8 bereits vorgefalzten Winkelstehfalz in einem Arbeitsgang zum Doppelstehfalz. (Art.Nr.: 91515-1)




Vor dem Gebrauch von Werkzeugen ist es unbedingt erforderlich die zugehörige Gebrauchsanleitung und besonders die dort aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen! Für späteres Nachschlagen aufbewahren.



Tragen Sie immer Schutzhandschuhe!

Winkelfalz Handformer K8



Art.Nr.	Schließlänge	Länge	Breite	Gewicht
91520	210 mm	255 mm	270-570 mm	2,3 kg

Gebrauchsanleitung

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Winkelfalzschießer K8 dient ausschließlich zum manuellen Schließen von vorprofilierten Scharen in den unter Punkt 2 genannten Materialstärken.

2. Materialstärken

Kupfer / Zink / Alu	bis	0,80 mm
Eisenblech	bis	0,80 mm
V2A	bis	0,50 mm

3. Arbeitsweise

Der Handformer K8 schließt vorprofilierte Scharen in einem Arbeitsgang zum Winkelfalz.

- 1) Handformer öffnen.
- 2) Handformer mit der feststehenden Anlegebacke (1) am U-Profil des Scharenanfangs anlegen.
- 3) Schließhebel (4) komplett nach unten drücken. Der Winkelfalz ist geschlossen.
- 4) Schließhebel (4) wieder öffnen, leicht anheben und um eine 3/4 Werkzeuglänge verschieben und den Schließvorgang wiederholen.

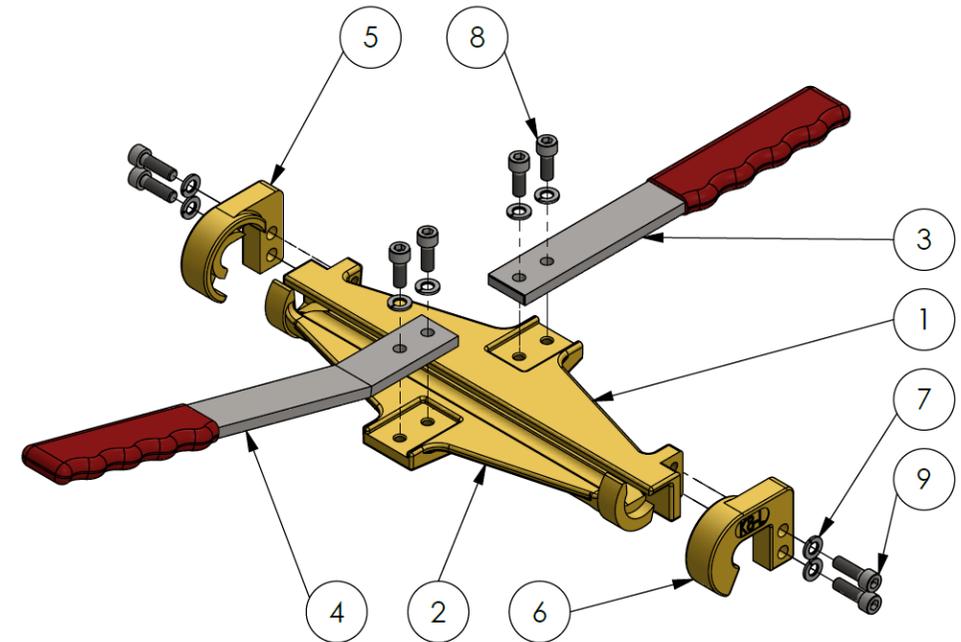


Abb. K8 in geöffnetem Zustand



Abb. K8 Schließhebel komplett nach unten gedrückt

4. Geräteelemente & E-Teile



Pos.	Bezeichnung	Stück	Best.-Nr.
1	Anlegebacke	1	KH70013-1
2	Schließbacke	1	KH70012
3	Anlegehebel inkl. PVC Griff Rot	1	BGKH70014
4	Schließhebel inkl. PVC Griff Rot	1	BGKH70015
5	Seitenführung R	1	KH70016
6	Seitenführung L	1	KH70017
7	Federring A6	8	81224
8	Zylinderschraube mit ISK M6x16	4	81195
9	Zylinderschraube mit ISK M6x20	4	81065
	Roter PVC Griff	2	KH70018
	Schließhebel, 90° gekröpft (ohne Abb.)	1	BGKH70031